



# CORDOBA:LED

## Przewagi / Advantages



- diody ceramiczne odporne na korozję  
ceramic LEDs, corrosion resistant
- kilka rodzajów soczewek umożliwiających  
wybór optymalnego rozsyłu światła  
a few types of lenses allowing optimum light distribution
- beznarzędziowa możliwość otwarcia oprawy  
tool-free opening of the luminaire
- zawór wyrównania ciśnienia  
pressure compensation valve
- możliwość sterowania w systemach DALI, MainsDIM, CLO,  
StepDIM oraz AstroDIM  
control possible in DALI, MainsDIM, CLO, StepDIM,  
and AstroDIM systems



### Cordoba:LED I

Kod produktu Product code	P	Im	K	Ra	IP		
CD2-I-WW	26	3200	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg
CD2-I-NW	24	3300	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg
CD2-I-CW	24	3300	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg

### Cordoba:LED II

Kod produktu Product code	P	Im	K	Ra	IP		
CD2-II-WW	44	5300	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg
CD2-II-NW	40	5500	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg
CD2-II-CW	40	5550	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg

### Cordoba:LED III

Kod produktu Product code	P	Im	K	Ra	IP		
CD2-III-WW	52	6400	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg
CD2-III-NW	48	6600	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg
CD2-III-CW	48	6600	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,0 kg


**Cordoba:LED IV**

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
CD2-IV-WW	77	9600	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,2 kg
CD2-IV-NW	72	9900	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,2 kg
CD2-IV-CW	72	9900	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,2 kg

**Cordoba:LED V**

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
CD2-V-WW	94	11950	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,2 kg
CD2-V-NW	94	13150	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,2 kg
CD2-V-CW	94	13150	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 60°x160°	7,2 kg

Wymiarowanie / Dimensions

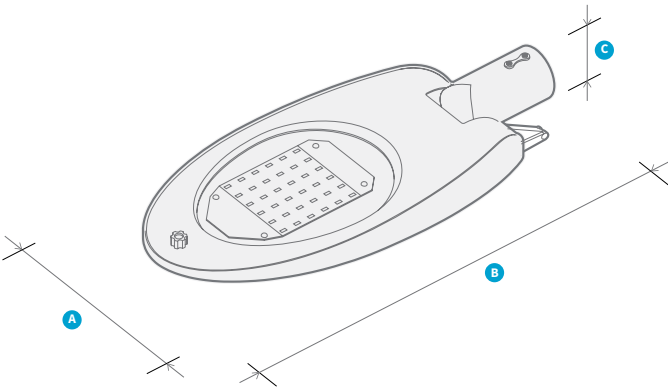


Kod produktu Product code	A	B	C
CD2	295	620	152

Ilość w przesyłce Shipping quantity			Rozmiar palety / Pallet size 1 - 120x80
CD2	3	27 <sup>1</sup>	


Montaż / Mounting



**montaż na słup**  
**pole mounted**



## Obszar oświetlenia / Lighting area

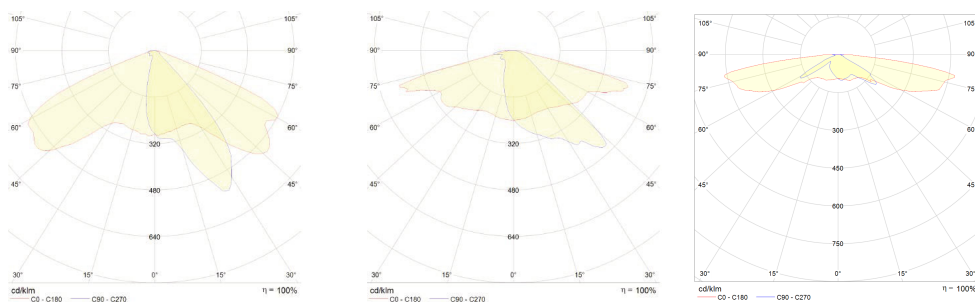

Dostępne konfiguracje /  
Available configurations

CD2-I  
CD2-II  
CD2-III  
CD2-IV  
CD2-V



Rozmiar Size		I	II	III	IV	V
1	Typ Model	<b>R60</b> Montaż na słup Pole mounting		<b>R76</b> Montaż na słup Pole mounting		
		<b>WW</b> 3000K		<b>NW</b> 4000K	<b>CW</b> 5700K	
2	Temp. barwowa Colour temp.	<b>30°x120°</b> Kąt rozsyłu Beam angle		<b>45°x150°</b> Kąt rozsyłu Beam angle		<b>60°x160°</b> Kąt rozsyłu Beam angle
3	Optyka Optics					