



ul. Długa 113KDD

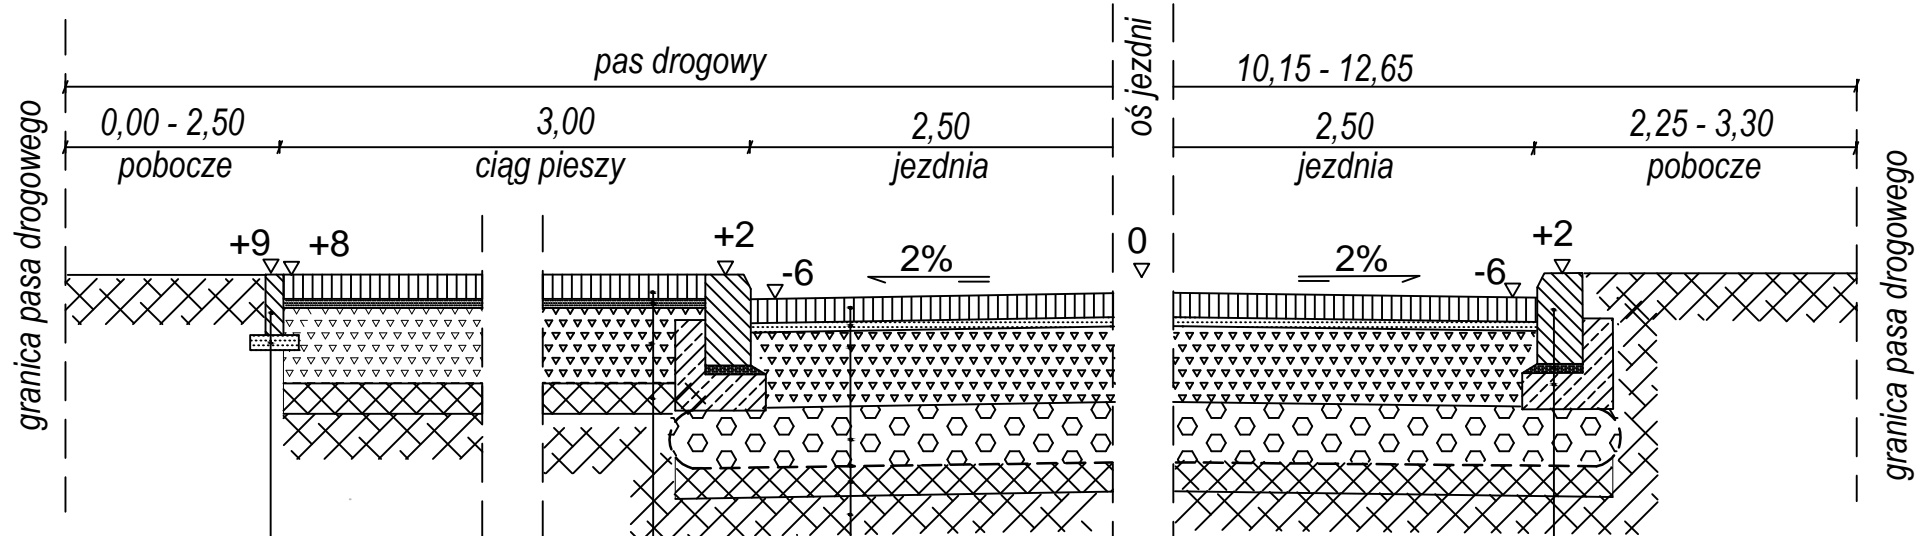

obrzeże bet. 20x6 cm
ława bet. (B-10) 20x10cm

krawężnik bet. 30x15cm obniżony na zjazdach
podsypka cement.-piask. (1:3) gr. 3cm
ława bet. z oporem (B-10)



kostka bet. gr. 8 cm
podsypka cement. - piask. (1:3)
gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm
warstwa odcinająca z piasku
średnioziarnistego gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe

kostka bet. gr. 8 cm
podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego ÷32 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
podbudowa pomocnicza z pospółki gr. 20 cm
geowłóknina
warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe

INFRASTRUKTURA DROGOWA

PROJEKTOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO

INWESTOR :

Gmina Kolibrzeg ul. Trzebiatowska 48A, 76-100 Kolibrzeg

ZADANIE:

Przebudowa ul. Długiej w Grzybowie

LOKALIZACJA:

dz. nr 88/16, 88/15, 87/6, 186/2, 198, 85/17, 83/8, 82/8, 81/12, 81/36,
80/9, 79/11, 78/15, 78/17, 77/11, 77/12, 76/6, 74/8, 74/61, 82/17,
83/7, 195, 79/8, 77/6 obręb Grzybowo 2

BRANŻA:

DROGI

TYTUŁ:

Przekrój konstrukcyjny

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Bogumił Korek
Leszek Tymczak upr. nr 163/Sz/88

Rys. nr 8

wzrzesień 2013