



## Pieszochodnie ul. Długa 111KPJ, 114KPJ

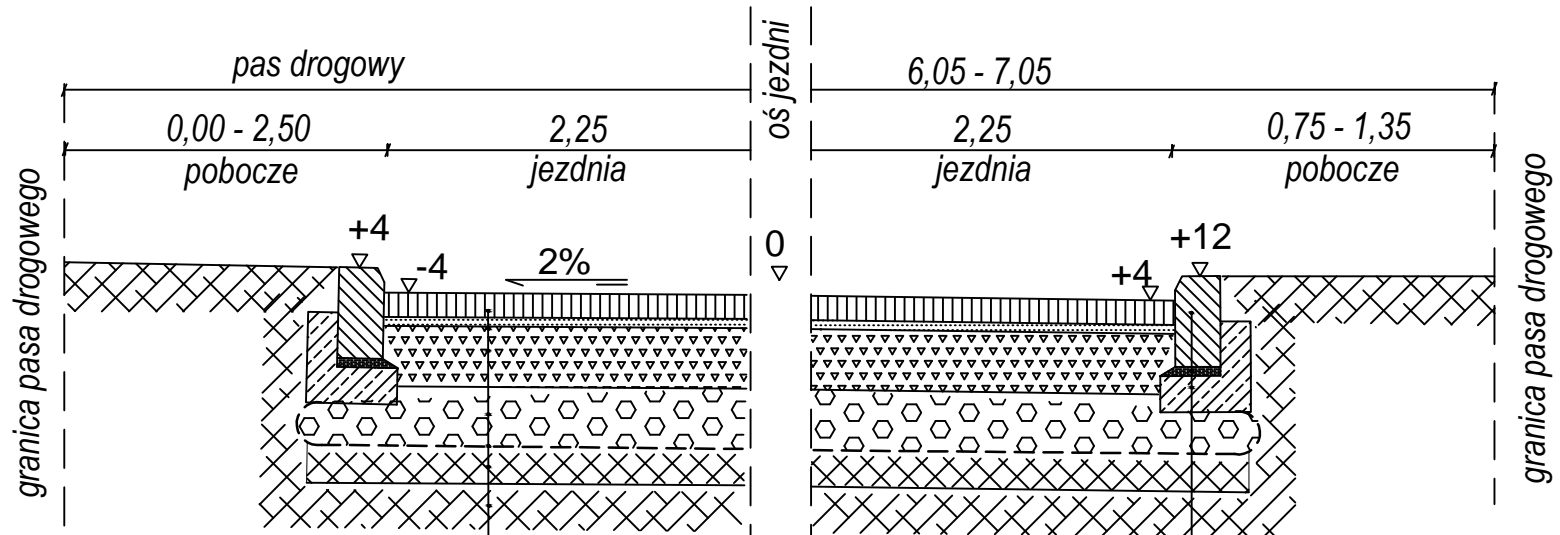

krawężnik bet. 30x15cm obniżony na zjazdach  
 podsypka cement.-piask. (1:3) gr. 3cm  
 ława bet. z oporem (B-10)



kostka bet. gr. 8 cm  
 podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm  
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego ÷32 mm  
 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm  
 podbudowa pomocnicza z pospółki gr. 20 cm  
 geowłóknina  
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm  
 istniejące podłoże gruntowe

### INFRASTRUKTURA DROGOWA

PROJEKTOWANIE, NADZÓR I WYKONANIE

#### INWESTOR :

Gmina Kobylnica ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kobylnica

#### ZADANIE:

Przebudowa ul. Długiej w Grzybowie

#### LOKALIZACJA:

dz. nr 88/16, 88/15, 87/6, 186/2, 198, 85/17, 83/8, 82/8, 81/12, 81/36,  
 80/9, 79/11, 78/15, 78/17, 77/11, 77/12, 76/6, 74/8, 74/6, 82/17,  
 83/7, 195, 79/8, 77/6 obręb Grzybowo 2

#### BRANŻA:

DROGI

#### TYTUŁ:

Przekrój konstrukcyjny

#### OPRACOWAŁ :

mgr inż. Bogumił Korek

#### Rys. nr 9

wzrzesień 2013