



# ul. Długa

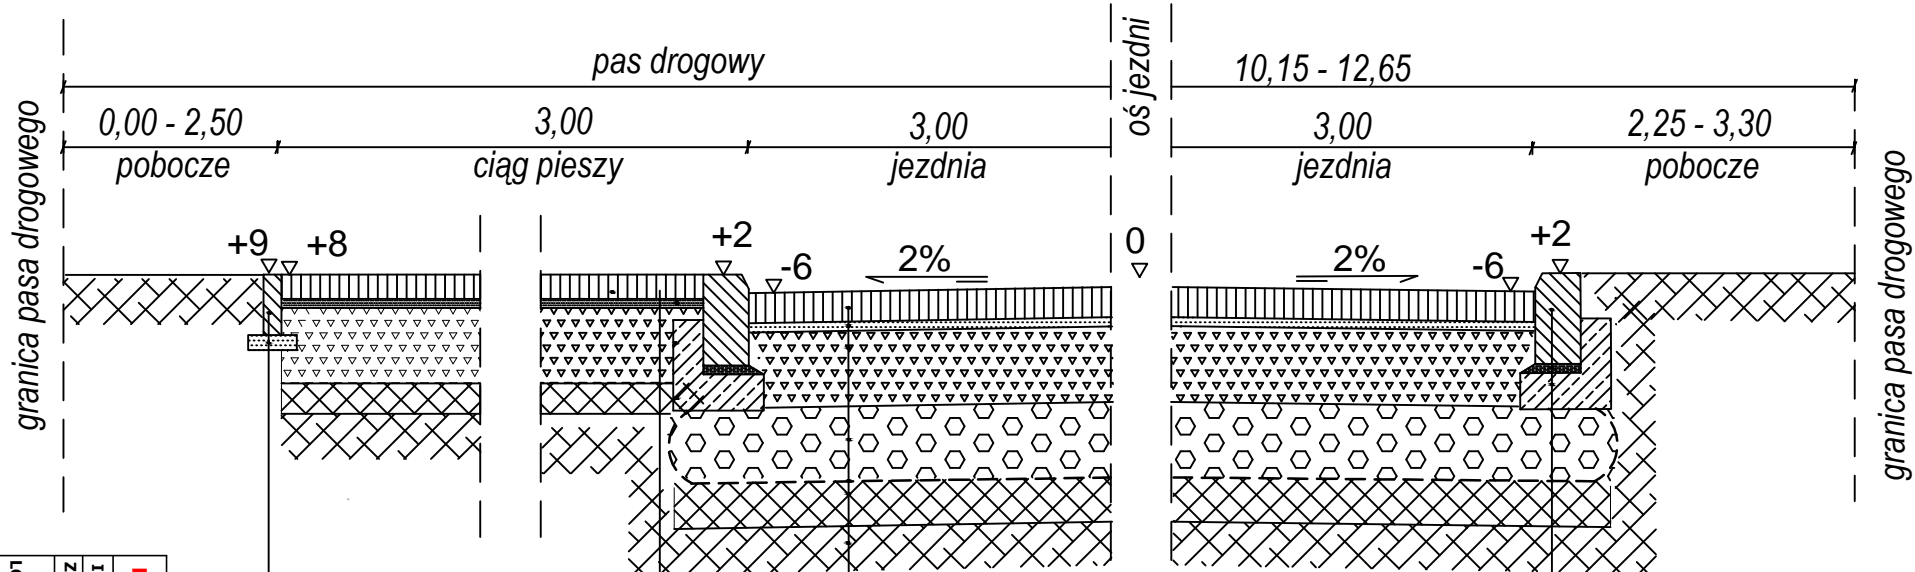

obrzeże bet. 20x6 cm  
ława bet.(B-10) 20x10cm

krawężnik bet. 30x15cm obniżony na zjazdach  
podsyпка cement.-piask. (1:3) gr. 3cm  
ława bet. z oporem (B-10)



kostka bet. gr. 8 cm - podsyпка  
cement. - piask. (1:3) gr. 3 cm  
podbudowa zasadnicza z kruszywa  
łamanego stabilizowanego  
mechanicznie gr. 25 cm  
warstwa odcinająca z piasku  
średnioziarnistego gr. 10 cm  
istniejące podłoże gruntowe

kostka bet. gr. 10 cm  
podsyпка cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm  
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego ÷32 mm  
stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm  
podbudowa pomocnicza z pospółki gr. 25 cm  
geowłóknina  
warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm  
istniejące podłoże gruntowe

## INFRASTRUKTURA DROGOWA

PROJEKTOWANIE, NADZÓR I WYKONANSTWO

INWESTOR :

Gmina Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg

ZADANIE :

Przebudowa ul. Długiej w Grzybowie

LOKALIZACJA :

dz. nr 88/16, 88/15, 87/6, 186/2, 198, 85/17, 83/8, 82/8, 81/12, 81/36, 80/9, 79/11, 78/15, 78/17, 77/11, 77/12, 76/6, 74/8, 74/61, 82/17, 83/7, 195, 79/8, 77/6 obręb Grzybowo 2

BRANŻA :

DROGI

TYTUŁ :

Przekrój konstrukcyjny

OPRACOWAŁ :

Leszek Tymczak upr. nr 163/Sz/88  
mgr inż. Bogumił Korek

Był. nr 7

wzrzesień 2013