

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na **przebudowę ul. Brzozowej i Alei Południowej w Dźwirzynie** ogłoszonego dnia 06.02.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 43632-2014*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące - zapytania:

**Pytanie nr 1**

Analizując dokumentację przetargową dotyczącą ww. przetargu Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy zgodnie z Rozdziałem 9 pkt 2 SIWZ dotyczącym potwierdzenia spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu wszystkich robót z ostatnich 5 lat, które wykonał Wykonawca oraz dołączenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie? Jeżeli Zamawiający nie potrzebuje pełnego wykazu robót, to prosimy o sprecyzowanie minimalnego warunku wiedzy i doświadczenia, jaki powinien spełnić każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie.

Odpowiedź

W treści „uwagi” na wzorze zał. nr 5 do SIWZ zapisano jakie roboty należy ująć w wykazie w celu wykazania spełnienia wymaganego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia. Minimalne warunki wiedzy i doświadczenia, jakie powinien spełnić każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie podano w Rozdziale 8 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź

Przedmiar może być pomocny w obliczeniu zryczałtowanej ceny oferty w zakresie, w jakim Wykonawca zechce z niego skorzystać. Zasadniczo cenę oferty należy sporządzić w oparciu o załączony do SIWZ projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót.

**Pytanie nr 3**

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy ?

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 4**

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Odpowiedź

Przedmiar jest związany z zamówieniem w zakresie wyliczenia ilości jednostek robót podstawowych w kolejności ich wykonywania, a poszczególnym pozycjom przypisano odpowiednie pozycje specyfikacji technicznych, które opisują w szczegółowy sposób wykonania robót.

**Pytanie nr 5**

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy, przy ich dościsleniu obowiązuje kolejność następująca od najważniejszej: umowa, projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar. Np. gdyby projekt nie zawierał w opisie i na rysunkach informacji o szerokości pasa zielonego do wykonania w ramach umowy to takiej informacji szukamy w innych dokumentach umowy i w przypadku ich braku o ilości robót zdecyduje w tym przypadku przedmiar

**Pytanie nr 6**

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru.

**Odpowiedź**

Jeżeli po analizie projektu i specyfikacji technicznych wg Wykonawcy przedmiar posiada braki lub pominięcia, albo rozbieżne zapisy z powyżej przywołanymi dokumentami, to powinien braki i pominięcia uwzględnić w swojej cenie ofertowej, a rozbieżności rozstrzygać wg zasady opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 7**

Analizując dokumentację przetargową dotyczącą ww. przetargu Wykonawca prosi o wyjaśnienie, o jakie uprawnienia projektanta chodzi Zamawiającemu, gdyż zgodnie z rozdziałem 16, przed podpisaniem umowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie uprawnień budowlanych projektanta i kierownika robót.

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale 16 punkt 7, który otrzymuje brzmienie:

*Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy i kierownika robót instalacyjnych, wskazanych w ofercie, oraz oświadczenia o przyjęciu przez nich obowiązków.*

**Pytanie nr 8**

Projekt Przebudowy Alei Południowej przewiduje wykonanie w-wy podbudowy z KŁSM 3,5-32mm o gr. 30cm. W poz. C.13 Przedmiaru Zamawiający przewiduje wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego pospółka 0-63mm. Ze względu na to, że kruszywo łamane 3,5-32mm jest materiałem nie za często stosowanym w drogownictwie, to czy nie należałoby by go zastąpić kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm, powszechnie używanym na warstwę podbudowy zasadniczej? Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie jaki materiał uwzględnić do wyceny.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SST część DR - 04.04 pkt. 1.2:

- podbudowa zasadnicza ma być wykonana z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o ciągłym uziarnieniu i tak należy przyjąć do wykonania i obliczenia ceny
- podbudowa pomocnicza ma być wykonana z pospółki frakcji 0-31,5 mm o ciągłym uziarnieniu i tak należy przyjąć do wykonania i obliczenia ceny

Stosownie do powyższego zmienia się w projekcie (część opisowa i rysunkowa):

- podbudowa zasadnicza do wykonania z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o ciągłym uziarnieniu
- podbudowa pomocnicza do wykonania z pospółki frakcji 0-31,5 mm o ciągłym uziarnieniu

Podane w projekcie grubości podbudowy zasadniczej i pomocniczej pozostają bez zmian

**Pytanie nr 9**

W Przedmiarze Przebudowy ul. Brzozowej w poz. B.6 i B.7 oraz w Przedmiarze Przebudowy Alei Południowej, poz. B.6 i B.7, Zamawiający przewiduje zasypanie rur kanalizacji nie podając materiału, który należy użyć. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę gruntu z dowozem piasku, czy przyjąć zasypanie materiałem rodzimym?

**Odpowiedź**

Sposób, oraz materiał do zasypania rur kanalizacyjnych KD podano w projekcie branży kanalizacyjnej:

- Przebudowa Alei Południowej część opisowa pkt. 4.6
- Przebudowa ul. Brzozowej część opisowa pkt. 4.4

**Pytanie nr 10**

Dotyczy Alei Południowej : w przedmiarze nie występuje pozycja opisująca wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie planowanych ilości do wykonania.

**Odpowiedź**

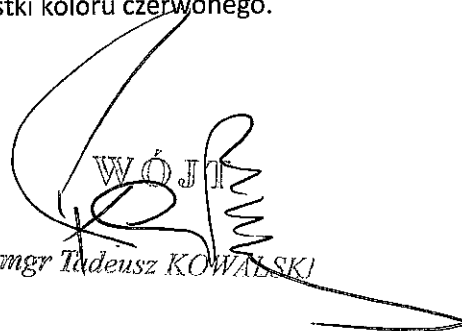
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 8

**Pytanie nr 11**

Prosimy o podanie wymaganego koloru kostki betonowej gr. 8 cm na szlaku jezdni oraz zjazdach.

Odpowiedź

Jezdnia ma być wykonana z kostki w kolorze szarym, a zjazdy z kostki koloru czerwonego.

  
WÓJTA  
mgr Tadeusz KOWALSKI